

SHO-BOND

コンクリート構造物の 補修・補強用接着剤

101・グラウト・BICS・アンカーロックス・ニユースパングード・瞬乾専

フレキシコンクリート打ち継ぎ用接着剤 ショーボンド #202

#202[※]、#202JT、#202LT[※]

※は、日本接着剤工業会自主管理規定に基づくんホルムアルデヒドの登録品

#202は、フレキシコンクリートの打継ぎ、かさ上げ専用接着剤として、強力な接着力・防水性を発揮する2液混合型のエポキシ樹脂系接着剤です。

基礎コンクリートの打継ぎ・かさ上げ、舗装改良による路肩のかさ上げ、橋台の拡幅、堤防・防潮堤・放水路・ダムのエフロなどの打継ぎ・かさ上げ、仕上げモルタル肌分け防止・防水用など、用途の広い接着剤です。

一般用(#202)、超速硬コンクリート用(#202JT)、長時間の打設有効時間が必要な場合(#202LT)の3種類があります。



■荷姿:

#202 : 1kgセット、10kgセット

#202JT・#202LT : 10kgセット

ひび割れ延長10mまでの施工に ショーボンド BKセット

BKセットは、コンクリートのひび割れ補修で少量(ひび割れ延長10mまで)の場合に便利なシール材と注入材および注入器具等が揃っています。

■セット内容: BKグラウト、BKシール、BKインジェクター、取付クランプ、注入ノズル、チューブクランプ

■荷姿: 1箱



速硬化タイアの強力接着剤 ショーボンド 瞬乾専

日本接着剤工業会自主管理規定に基づくんホルムアルデヒドの登録品

瞬乾専は、速硬化タイアのエポキシ樹脂系接着剤です。揺動性のあるペースト状で作業性にも優れ、簡単に使用しやすく、広範囲の材料に強力接着可能です。

コンクリート、石材、金属、硬質プラスチック、タイル、ガラス、木材等の接着に適します。

■荷姿: 500gセット



製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「製品説明書」、
「MSDS」をお読みください。

ショーボンド化学株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL. 049-225-5611 FAX. 049-225-5616 URL: <http://www.sh-kagaku.co.jp/>

取扱代理店

富士テクノ株式会社

〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 1-35-11 コート 山谷

TEL. 03-5316-2825 FAX. 03-3306-2611



ショーボンド化学株式会社

コンクリート構造物補修・補強のパテ状接着剤 シヨ-ポンド #101

#101、#101B、#101LT、#101TK

日本接着剤工業会自主管理規定に基づくノンホルムアルデヒドの登録品

#101は、強力な接着性、耐摩耗性、耐薬品性など優れた特性をもつ、2液混合型のエポキシ樹脂系接着剤です。特に厚みが必要な接着や充填、すりつけに適するよう、パテ状でコンクリート色に調合してあります。

土木・建築用としても、境界ブロックの据付、側溝ブロックの接着、ヒューム管の接合、外壁タイルの接着など、幅広い用途のある接着剤です。

コンクリート、金属、石材、陶磁器、タイル、木材、硬質プラスチックなどの接着に適しています。(ナイロン、ポリエチレン、軟質塩化ビニル、ポリプロピレンには使用できません。)



■ 荷姿

#101 : 1kgセット、10kgセット

#101B・#101LT・#101TK : 10kgセット

コンクリート構造物補修・補強の注入用接着剤 シヨ-ポンド グラウト

グラウト*、グラウトH、グラウトTK*、グラウトTK-II*、WBグラウト

*は、日本接着剤工業会自主管理規定に基づくノンホルムアルデヒドの登録品

シヨ-ポンドグラウトは、土木建築用注入接着剤として、強力な接着力をもつ2液混合型のエポキシ樹脂系接着剤です。

床版補強における鋼板接着工法や縦げた増設補強工法に、注入用接着剤として長年使用され、その接着性・床版との一体化には定評があります。

この他、鉄筋やアンカーボルトの埋込み接着など、用途の広い注入用接着剤です。



■ 荷姿

10kgセット

鋼床版疲労耐久性向上用接着剤 RC床版の上面増厚コンクリート用接着剤 シヨ-ポンド SB、SBJT

SB、SBJT

シヨ-ポンドSBおよびSBJTは、フレッシュコンクリートの打ち継ぎ用として強力な接着力・防水性に加え、湿潤面への接着性にも優れている2液混合型のエポキシ樹脂系接着剤です。

SBは普通コンクリート・早強コンクリート用、SBJTは超硬コンクリートの超速硬化性に応じた早期接着強度発現性を有しています。




■ 荷姿

10kgセット

コンクリートのひび割れ補修材 シヨ-ポンド BICS (ビックス)

BLシール、BLグラウト、BLグラウト100、BLインジェクター、DDグラウト、DDグラウト50、DDインジェクター

ゴムチューブを使用した特殊注入器具によって低圧で時間をかけて、コンクリートのひび割れの奥深くまで接着剤を注入するための注入器具と注入接着剤です。注入作業のほとんどをゴムチューブが受け持つ、省力化されたひび割れ補修工法です。

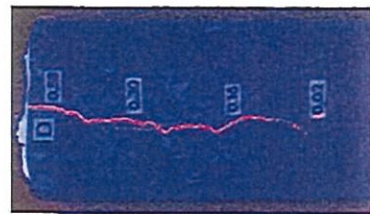

■ 荷姿

BLシール : 1kgセット、5kgセット

BLグラウト・BLグラウト100 : 1kgセット、5kgセット

DDグラウト・DDグラウト50 : 1kgセット、5kgセット

BLインジェクター・DDインジェクター : 500本/箱

あと施工アンカー一定着用接着剤 シヨ-ポンド アンカーロック

日本接着剤工業会自主管理規定に基づくノンホルムアルデヒドの登録品

アンカーロックは、あと施工アンカーボルトを強固に固定する2液混合型のエポキシ樹脂系接着剤です。

アンカーロックはダシることがなく、下向き・横向きのあと施工アンカー一定着に対し、シール作業が不要です。

また、ポアホールが湿潤していても、強固に接着します。



■ 荷姿 : 10kgセット

コンクリート表面に塗るだけの浸透性防水材料 シヨ-ポンド ニューズパンガード

(1液性反応性シラン系表面含浸材)


シヨ-ポンド ニューズパンガードII

(シラン・シロキサン系表面含浸材)

○一般用/土木学会:表面保護工法性能グレードA評価品

ニューズパンガードは、コンクリート表面に塗布するだけで防水層を形成します。

コンクリートの表面から内部に浸透し、シリコンポリマーの保護層(防水層)を形成します。保護層は長期の耐久性を有し、透水・吸水を防ぎ、鉄筋を保護します。

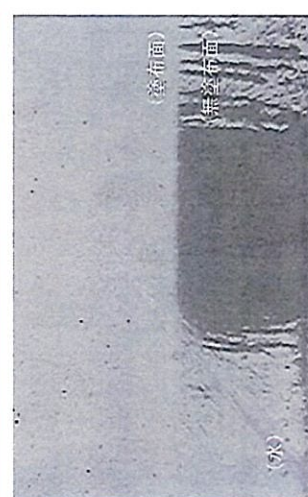

■ 荷姿

14kgセット